




**HTS**  
PARTNERS IN QUALITY  
ABInBev


## Equipement technique à prévoir par le client

**ABInBev**


Installation de debit standard  
(fûts dans un local à fûts séparé)

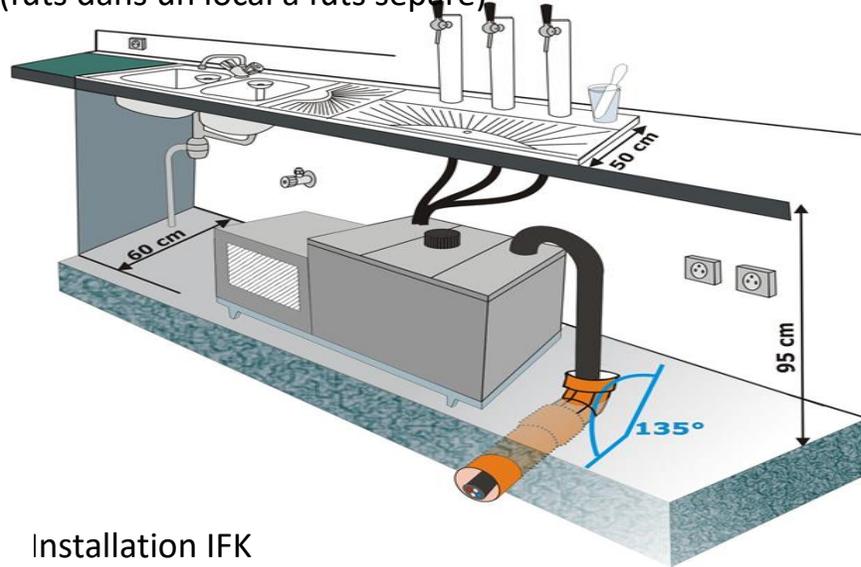

Dimensions comptoir  
(standard)

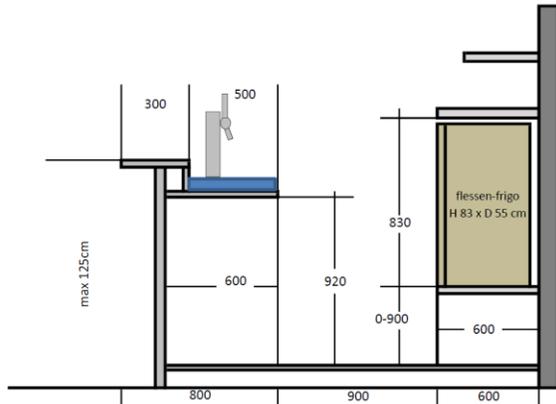

Installation IFK  
(fûts dans le frigo du comptoir)

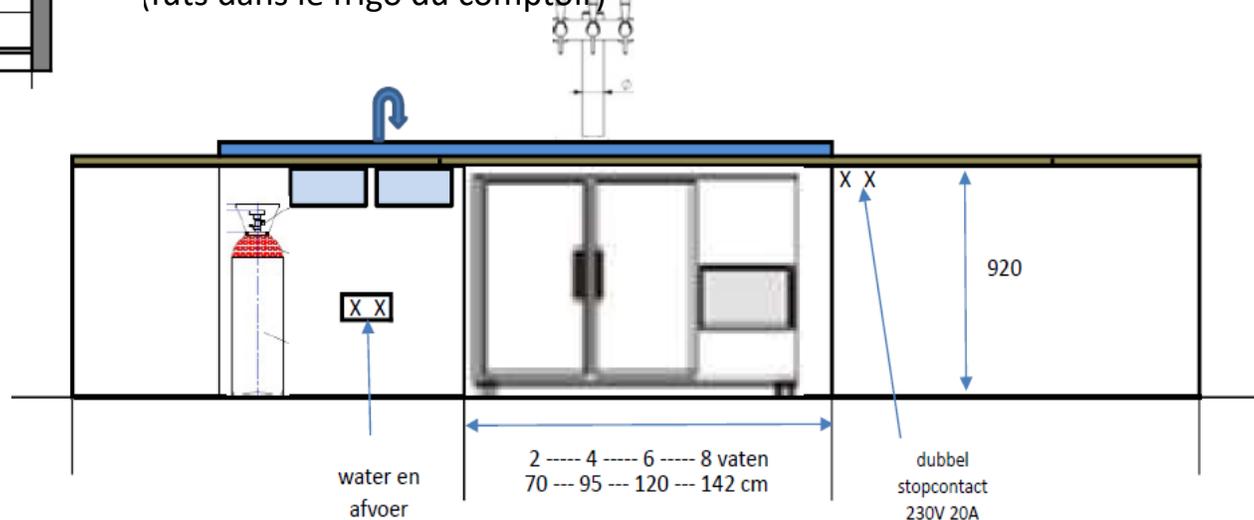

### COMPTOIR:

- Matériau imperméable, plan de travail à niveau
- Matériel de comptoir standard 500 mm
- De préférence supports intermédiaires amovibles sous le comptoir
- Aération suffisante (groupes frigorifiques)

### SANITAIRE:

- Arrivée d'eau ½" F ou robinet d'arrêt ½" x 10 mm à hauteur du bac rinçoir
- Décharge PVC 40 mm diam. Pour bac rinçoir: > à une distance maximale de 3 m du bac rinçoir > sous le comptoir
- Refroidisseur fûts: raccordement obligatoire à une décharge d'eau
- Frigo bouteilles (avec groupe à distance): décharge PVC 40 mm diam. (séparé de la décharge bac rinçoir).

### CONDUITES:

- Gaines séparées, (pourvues d'un tire-fil) pour :
- Conduites à bière: 110 mm diam. (par ligne réfrigérée de 5 conduites à bières)
  - Conduites frigorifiques: 80 mm diam. SANS coude (jamais 90°)

### ELECTRICITE:

- Suffisamment de prises de courant avec terre 230 V/16 A
- Pourvues des fusibles adaptés !

L'alimentation en électricité et l'arrivée d'eau doivent toujours satisfaire aux réglementations locales en la matière: différentiels, agrégations, clapets antiretour e.a.

## Equipement technique à prévoir par le client

### LOCAL à FÛTS (Pour installation de debit standard)

- Bon éclairage
- Bonne aération
- Température constante, idéale entre 15° & 20° C max.


-Arrivée d'eau: robinet double service ½", à Une hauteur de +/-1,2m, à proximité des Fûts de bières

-Décharge d'eau souhaitable par syphon de Sol à cloche

#### **ELECTRICITE:**

- Suffisamment de prises de courant 230 V/16 A avec terre
- Pourvues de fusibles adaptés !

Dimensions minimales à prévoir pour une trappe de livraison de fûts de bières: 900mm x 600mm x 900mm

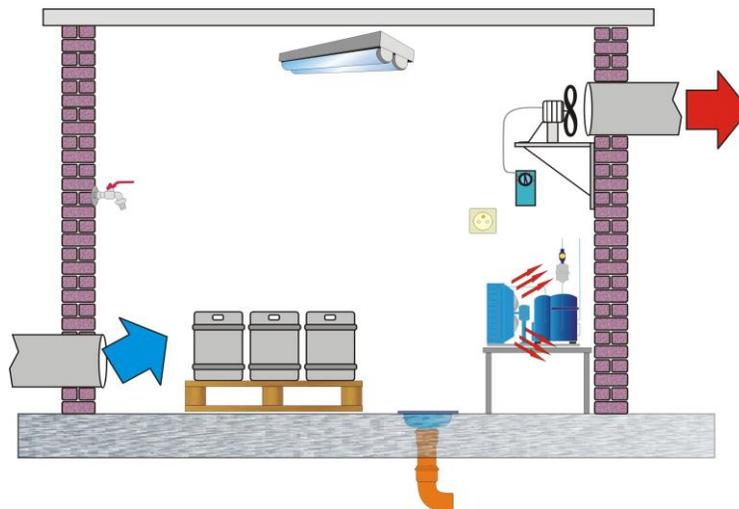

### Pour une bière savoureuse et de qualité:

Pouvons-nous vous informer sur notre contrat d'entretien HTS?

- Nettoyage physico-chimique des conduites à bières sous contrat
  - Entretien préventif
  - Dépannage rapide et efficace\*
- (\*reparations frigorifiques non incluses)

AB-InBev Customer Service Center 02/200.60.50

### Types de fûts

