



Technische voorzieningen klant




Standaard tap-installatie
(vaten in vatenlokaal)

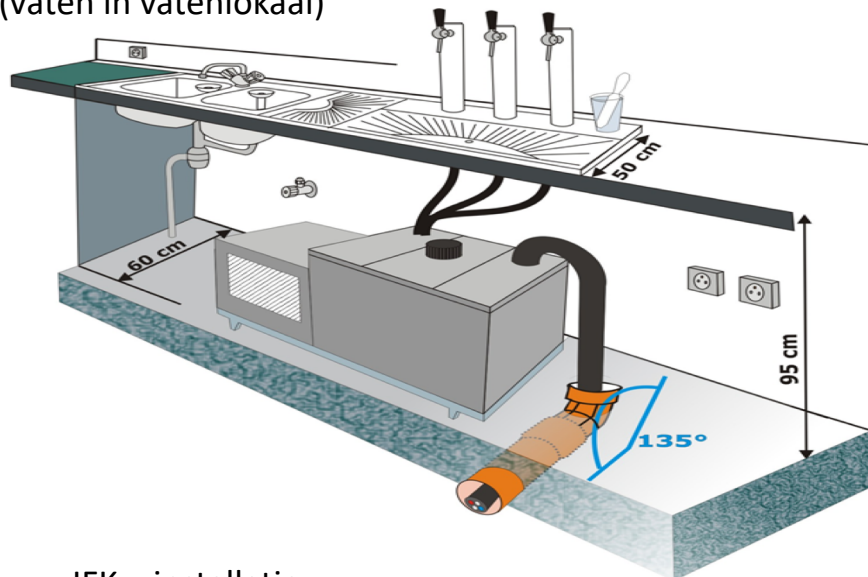

IFK – installatie
(vaten in toog)

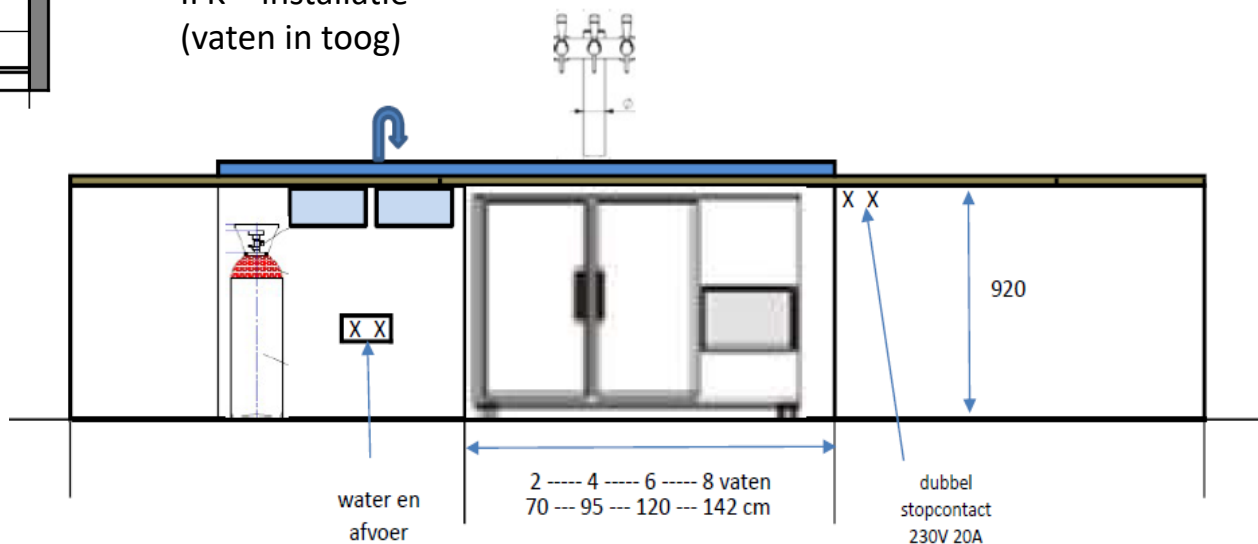

Afmetingen toog
(algemeen)

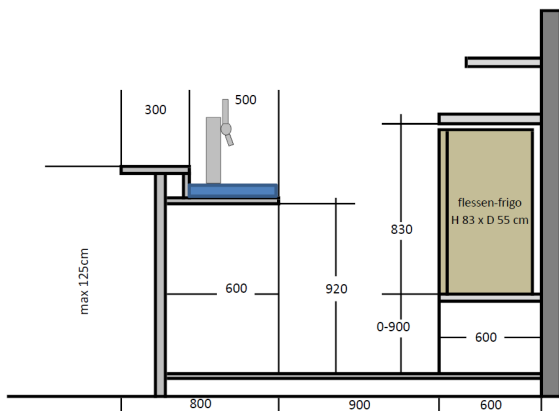

TOOG:

- Waterbestendig materiaal, waterpas onderblad
- Standaard toogmateriaal 500 mm diep.
- Bij voorkeur verplaatsbare tussensteunen in de ondertoog
- Voldoende ventilatie (koelgroepen)

SANITAIR:

- Watertoevoer ½" F of afsluitkraantje ½" x 10 mm ter hoogte van spoelbak
- Afvoer PVC 40 mm diam. voor spoelbak:
 - > binnen de 3 meter max.
 - > binnen de toogruimte
- Vatenkoeler: verplicht aan te sluiten overloop
- Flessenfrigo (indien groep op afstand): afvoer PVC 40 mm diam. (afz.van afloop spoelbak).

LEIDINGEN :

- Gescheiden wachtbuizen (voorzien van trekdraad) voor:
- Bierleidingen: 110 mm diam. (per gekoelde leiding van 5 bierleidingen)
 - Koelleidingen: 80 mm diam.
- ZONDER bochten (nooit 90°)

ELECTRICITEIT:

- Voldoende stopcontacten 230 V/16 A met aarding
- Voorzien van aangepaste zekeringen !

Technische voorzieningen klant


VATENLOKAAL (voor standaard-tapinstallatie)

- Goede verlichting
- Goede verluchting
- Constante temperatuur, ideaal tussen 15° & 20° C max.

- Watertoevoer: dubbele dienstkraan ½" op een hoogte van +/- 1,2 m, net naast de biervaten
- Waterafvoer wenselijk (klokput)

- ELECTRICITEIT:**
- Voldoende stopcontacten 230 V/16 A met aarding
 - Voorzien van aangepaste zekeringen !

Minimale afmetingen te voorzien voor een kelderluik voor de levering van vatenbier:
900mm x 600mm x 900mm

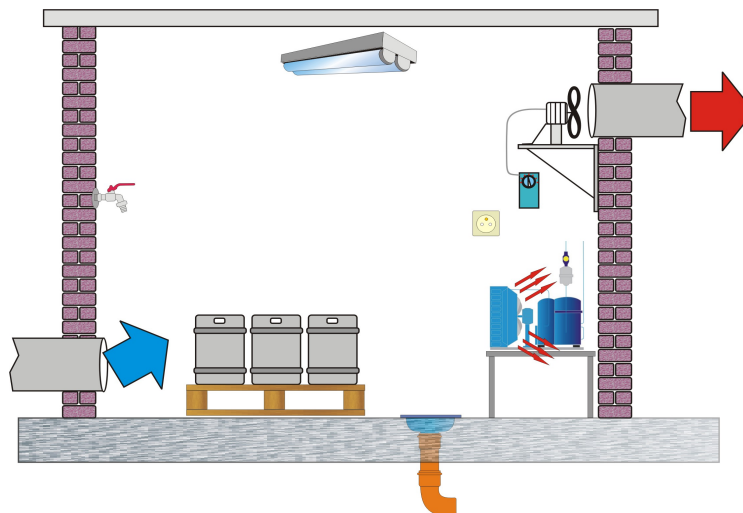

Voor een kwaliteits-en smaakvol bier:

Graag informeren wij U over de mogelijkheden van ons service contract HTS.

- Reiniging (chemisch-mechanisch) van de bierleidingen
- Preventief onderhoud
- Snelle en doelgerichte hersteldienst*

(*koeltechnische herstellingen zijn niet voorzien)

AB-InBev Customer Service Center 02/200.60.50

SOORTEN BIERVATEN :

